

Platný od 1.2.2023

Cenník

Klimatizačné systémy Logacool

Buderus

2023

Vykurovacie systémy
s budúcnosťou.



Prosím zvážte potrebu tlače tohto dokumentu a berte ohľad na životné prostredie.



4	Klimatizácia Single Split
6	Klimatizácia Multi Split
11	Poznámky

Klimatizácia od systémových expertov.

Moderná systémová klimatizačná technika od značky Buderus je ideálna ako pre novostavby, rekonštrukcie alebo aj náhrada dosluhujúcich zariadení. Klimatizačné riešenia typu Multi Split vám umožňujú modulárne a voľne kombinovať až 5 vnútorných jednotiek rôznych typov a individuálne regulovať teplotu vo viacerých zónach pre maximálne pohodlie všetkých členov domácnosti. Klimatizačné zariadenie Single Split je jednoduchým riešením pozostávajúcim z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky, ideálne pre chladenie alebo kúrenie jednej bytovej jednotky.



Logacool AC166i.2



A+++ → D



A+++ → D



Výhody a funkcie

- Elegantne navrhnutá klimatizácia
- Široký prevádzkový rozsah od -15 do +50 C° vonkajšej teploty
- Vďaka HD filtrom, studenému katalyzátoru a samočistiacej funkcii zaručuje vynikajúcu kvalitu ovzdušia
- Vhodné do bytov aj do rodinných domov
- Vysoká účinnosť v režime chladenia aj vykurovania
- Mimoriadne tichá prevádzka počas spánkového režimu
- Funkcie ako „Follow me“ a „Wind avoid me“ sa postarajú o zaistenie maximálneho pohodlia
- Minimálna spotreba energie vďaka funkciám „Časovač“, „Menič výkonu“ alebo „Eco“
- Inovatívna funkcia ochrany pred mrazom
- Jednoduché a intuitívne používanie s praktickým diaľkovým ovládaním a množstvom prednastavených funkcií
- Kompatibilita s aplikáciou MyBuderus prostredníctvom rozhrania Wi-Fi (príslušenstvo)

Klimatizačné riešenia Single Split

Typ	Popis	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH
AC166i.2-Set 2.6 W	Model AC166.2-Set 2,6 kW	7733701865	705,00
AC166i.2-2.6 W	Vnútna jednotka AC166.2-2.6 W	7733701857	220,00
AC166i.2-2.6 W	Vonkajšia jednotka AC166.2-2.6	7733701858	485,00
AC166i.2-Set 3.5 W	Model AC166.2-Set 3,5 kW	7733701866	766,00
AC166i.2-3.5 W	Vnútna jednotka AC166.2-3.5 W	7733701859	268,00
AC166i.2-3.5 W	Vonkajšia jednotka AC166.2-3.5	7733701860	498,00

Výkon	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
AC166i.2-2.6 W	292	200	729	8,0
AC166i.2-3.5 W	295	200	802	8,7




Príslušenstvo


Typ		Popis	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH
CX100		- modul IP-Gateway určený na vzdialenú komunikáciu (Wi-Fi)	7736604604	66,00
RC100 AC		- priestorový regulátor klimatizácie	7733701967	83,00
MC R		- rozširujúci modul I/O (On-Off/Alarm) pre vnútorné nástenné jednotky Logacool AC166i.2 - umožňuje spoluprácu s káblovým ovládačom RC100 AC	7733701597	54,00

Referenčné vzdialenosti vnútorných a vonkajších jednotiek

Vnútorná jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)
AC166i.2-2.6 W	729	292	200
AC166i.2-3.5 W	802	295	200

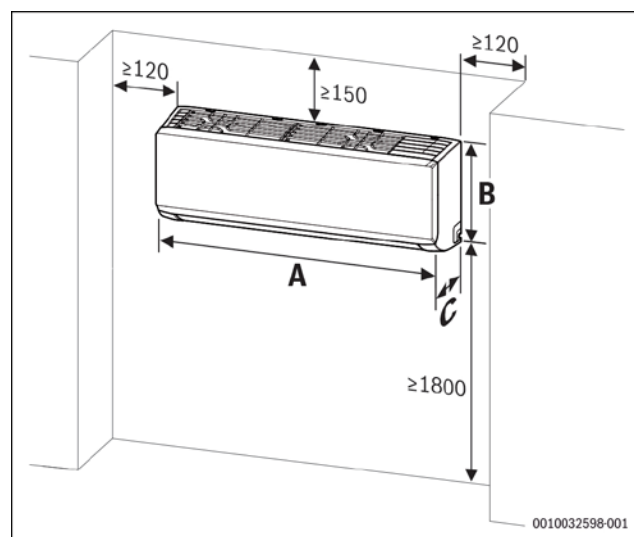


Vonkajšia jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
AC166i.2-2.6 W	790	720	452	270	495	255
AC166i.2-3.5 W	790	720	452	270	495	255

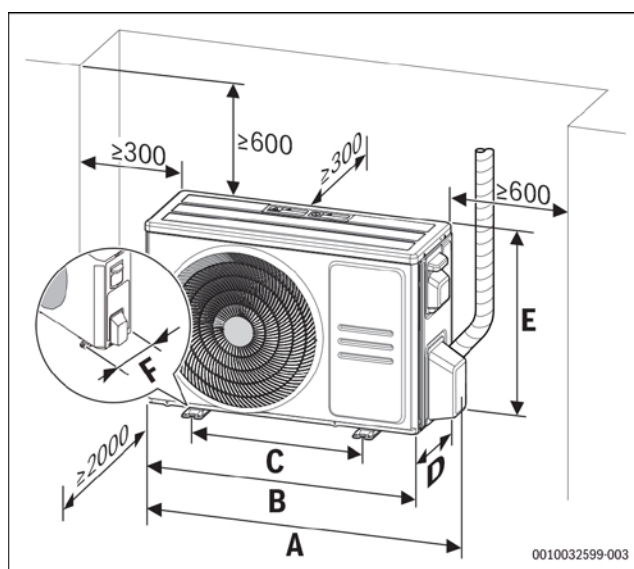



Logacool AC MS

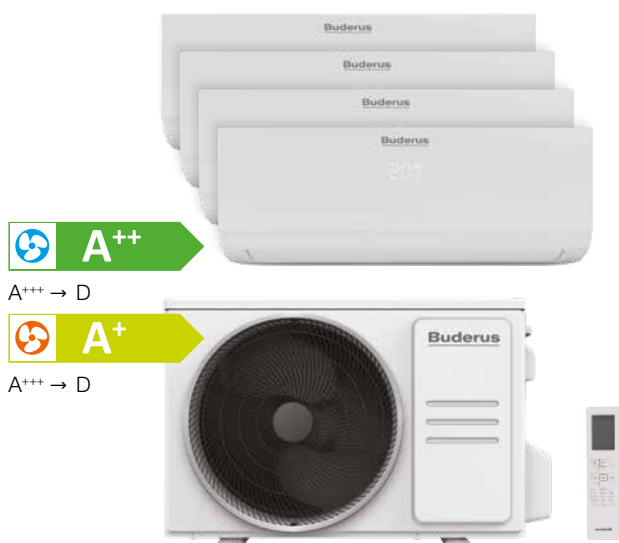

Výhody a funkcie

- Klimatizácia so širokým spektrom využitia
- Ideálne riešenie pre chladenie alebo kúrenie viacerých miestností v byte, rodinnom dome či kancelárii
- Možná inštalácia až 5-tich nástenných vnútorných jednotiek Logacool AC166i.2-..W s množstvom funkcií
- Optimálny komfort v každej miestnosti domu alebo bytu
- Široký prevádzkový rozsah od -15 do +50 C° vonkajšej teploty
- Vysoká účinnosť pri chladení aj vykurovaní
- Kompatibilné s aplikáciou MyBuderus cez rozhranie Wi-Fi (ako príslušenstvo) pre vnútorné jednotky
- Jednoduché použitie s praktickým diaľkovým ovládačom a mnohými prednastavenými parametrami

Klimatizačné riešenia Multi Split

Typ	Popis	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH
AC166i.2-2.6 W	Vnútorná jednotka AC166.2-2.6 W	7733701857	220,00
AC166i.2-3.5 W	Vnútorná jednotka AC166.2-3.5 W	7733701859	268,00
AC166i.2-5.3 W	Vnútorná jednotka AC166.2-5.3 W	7733701861	338,00
AC166i.2-7.0 W	Vnútorná jednotka AC166.2-7.0 W	7733701863	369,00
AC-5.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-5.3 MS (max. 2 vnút. jednotky)	7733701957	1 152,00
AC-7.9 MS	Vonkajšia jednotka AC-7.9 MS (max. 3 vnút. jednotky)	7733701958	1 690,00
AC-10.6 MS	Vonkajšia jednotka AC-10.6 MS (max. 4 vnút. jednotky)	7733701976	2 173,00
AC-12.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-12.3 MS (max. 5 vnút. jednotiek)	7733701959	2 377,00

Výkon	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
AC166i.2-2.6 W	292	729	200	8,0
AC166i.2-3.5 W	295	802	200	8,7
AC166i.2-5.3 W	321	228	971	11,2
AC166i.2-7.0 W	337	234	1082	13,6
AC-5.3 MS	554	874	330	35
AC-7.9 MS	673	955	342	48
AC-10.6 MS	810	1036	403	69
AC-12.3 MS	810	1036	403	74



Logacool AC166 MS 4CC/4C



A+++ → D



A+++ → D



Výhody a funkcie

- Ideálne riešenie pre chladenie a kúrenie veľkých miestností s vysokými stropmi
- Využitie nájdú najmä v komerčných priestoroch akými sú obchodné priestory, reštaurácie, kancelárie ale aj ako riešenie klimatizácie pre nadštandardné domy či byty
- Ponúkajú mnoho praktických funkcií, ako napríklad:
 - 360° distribúcia vzduchu
 - Funkcia Follow me (pomocou diaľ. ovládača)
 - Funkcia Turbo
 - Zabudovaný Suchý kontakt
 - Zapamätanie pozície lamiel
 - Ušetrná prevádzka (spánkový režim)
 - Časovač (24h)

Klimatizačné riešenia Multi Split

Typ	Popis	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH
AC166i.2-2.1 MS 4CC	Vnúťorná jednotka AC166i.2-2.1 MS 4CC*	7733701960	437,00
AC166i.2-2.6 MS 4CC	Vnúťorná jednotka AC166i.2-2.6 MS 4CC*	7733701961	446,00
AC166i.2-3.5 MS 4CC	Vnúťorná jednotka AC166i.2-3.5 MS 4CC*	7733701962	455,00
AC166i.2-5.3 MS 4CC	Vnúťorná jednotka AC166i.2-5.3 MS 4CC*	7733701963	483,00
AC166i.2-7.0 MS 4C	Vnúťorná jednotka AC166i.2-7.0 MS 4C*	7733701964	604,00
AC-5.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-5.3 MS (max. 2 vnút. jednotky)	7733701957	1 152,00
AC-7.9 MS	Vonkajšia jednotka AC-7.9 MS (max. 3 vnút. jednotky)	7733701958	1 690,00
AC-10.6 MS	Vonkajšia jednotka AC-10.6 MS (max. 4 vnút. jednotky)	7733701976	2 173,00
AC-12.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-12.3 MS (max. 5 vnút. jednotiek)	7733701959	2 377,00

Výkon	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
AC166i.2-2.1 MS 4CC	260	570	570	14,5
AC166i.2-2.6 MS 4CC	260	570	570	14,5
AC166i.2-3.5 MS 4CC	260	570	570	16,3
AC166i.2-5.3 MS 4CC	260	570	570	16
AC166i.2-7.0 MS 4C	205	830	830	21,6
AC-5.3 MS	554	874	330	35
AC-7.9 MS	673	955	342	48
AC-10.6 MS	810	1036	403	69
AC-12.3 MS	810	1036	403	74

*Cena vnútornej jednotky bez krycieho panelu, viď. Príslušenstvo na strane 9.



Logacool AC166 MS D



A+++ → D



A+++ → D



Výhody a funkcie

- Ideálne riešenie pre chladenie a kúrenie miestností s minimálnym zásahom do interiéru
- Celá klimatizačná jednotka a potrubné rozvody sú ukryté v medzistropných priestoroch
- Viditeľná časť klimatizácie pozostáva len z estetických mriežok, cez ktoré je vzduch odsávaný a distribuovaný z/do miestností
- Ponúkajú mnoho praktických funkcií, ako napríklad:
Automatický test prúdenia vzduchu
Funkcia Follow Me (pomocou diaľ. ovládača)
Tichý režim (Silent Mode)
Funkcia Turbo
Zabudovaný Suchý kontakt
Časovač (24h)
Tlmená prevádzka (spánkový režim)

Klimatizačné riešenia Multi Split

Typ	Popis	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH
AC166i.2-2.6 MS D	Vnúťorná jednotka AC166i.2-2.6 MS D	7733701965	576,00
AC166i.2-3.5 MS D	Vnúťorná jednotka AC166i.2-3.5 MS D	7733701966	604,00
AC-5.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-5.3 MS (max. 2 vnút. jednotky)	7733701957	1 152,00
AC-7.9 MS	Vonkajšia jednotka AC-7.9 MS (max. 3 vnút. jednotky)	7733701958	1 690,00
AC-10.6 MS	Vonkajšia jednotka AC-10.6 MS (max. 4 vnút. jednotky)	7733701976	2 173,00
AC-12.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-12.3 MS (max. 5 vnút. jednotiek)	7733701959	2 377,00

Výkon	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
AC166i.2-2.6 MS D	200	700	506	17,8
AC166i.2-3.5 MS D	200	700	506	17,8
AC-5.3 MS	554	874	330	35
AC-7.9 MS	673	955	342	48
AC-10.6 MS	810	1036	403	69
AC-12.3 MS	810	1036	403	74




Príslušenstvo

Typ		Popis	Objednávacie číslo	Cena v € bez DPH
CX100		- modul IP-Gateway určený na vzdialenú komunikáciu (Wi-Fi)	7736604604	66,00
MC R		- rozširujúci modul I/O (On-Off/Alarm) pre vnútorné nástenné jednotky Logacool AC166i.2 - umožňuje spoluprácu s káblovým ovládačom RC100 AC	7733701597	54,00
Panel AC166i MS P 4CC		- krycí panel pre kazety AC166i-2.1-5.3 MS 4CC	7733701977	52,00
Panel AC166i MS P 4C		- krycí panel pre kazety AC166i-7.0 MS 4C	7733701978	123,00
RC100 AC		- priestorový regulátor klimatizácie	7733701967	83,00
G10 CLC		- rozhranie pre modul IP-Gateway (CX100)	7733701951	58,00

Typ	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
Panel AC166i MS P 4CC	50	647	647	2,5
Panel AC166i MS P 4C	55	950	950	6


Referenčné vzdialenosti vnútorných a vonkajších jednotiek

Max. vzdialenosť jednotiek	AC-5.3 MS	AC-7.9 MS	AC-10.6 MS	AC-12.3 MS
Max. dĺžka	40	60	80	80
Max. dĺžka na jednu vnútornú jednotku	25	30	35	35
Max. výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou	15	15	15	15
Max. výškový rozdiel medzi dvomi vnútor. jednotkami	10	10	10	10

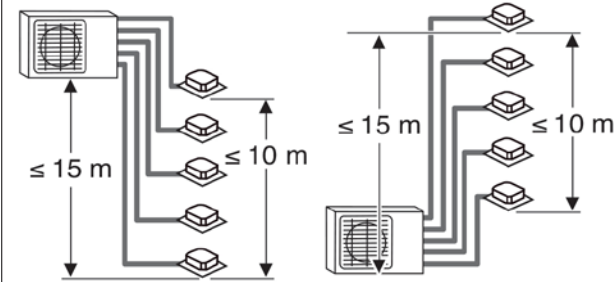

0010034307-001

Vonkajšia jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
AC-5.3 MS	874	805	511	330	554	317
AC-7.9 MS	955	890	663	342	673	354
AC-10.6 MS	1034	946	673	410	810	403
AC-12.3 MS	1034	946	673	410	810	403

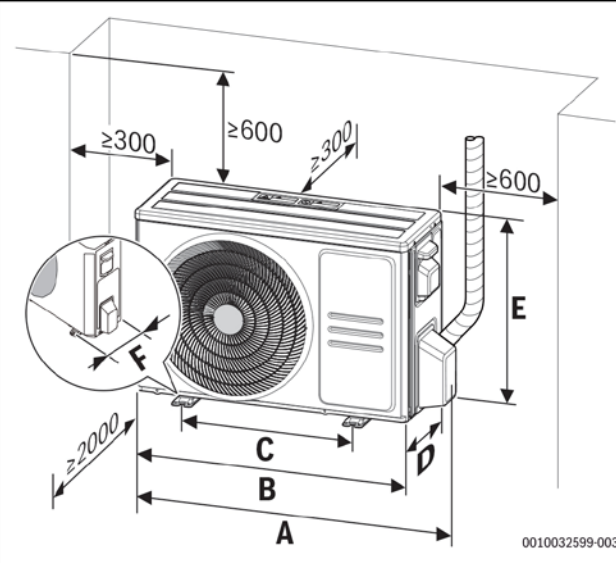

0010032599-003

Poznámky

Robert Bosch, spol. s r.o.
Divízia Termotechnika - Buderus
Ambrušova 4
821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 48703 200
E-mail: buderus.slovakia@bosch.com
Web: www.buderus.sk

Buderus

Vykurovacie systémy
s budúcnosťou.



Vyhľadávanie predajcov

www.buderus.sk



Facebook
facebook.com/BoschSlovensko